

轮片特点

轮面材料:	聚氨酯	轮芯材料:	铸铝
轴 承:	一体轴承	胎面硬度:	95A±3
建议温度:	-25°C~60°C	运行速度:	4km/h

注意: 超出建议温度范围或超出建议速度使用, 可能会缩短产品使用寿命甚至损坏产品。

- ✔ 一体轴承, 同心度高
- ✔ 浇注铝芯聚氨酯材质, 高承载, 耐磨, 耐油
- ✔ 环保静音, 有效保护地面
- ⚠ 潮湿高温环境会缩短使用寿命













运行省力	■■■■■□	良好
磨损寿命	■■■■■	优秀
静音效果	■■■■■□	良好
地面保护	■■■■■□	良好



支架特点


- ✔ 侧面制动, 操作方便
- ✔ 碳钢压制成型, 坚固结实
- ✔ 花铆接结构, 间隙紧密, 结构强度高
- ✔ 电泳处理, 防腐性能更好
- ⚠ 本款刹车踩踏脚感较重, 为了最稳固的制动效果
- ⚠ 单刹轮片, 不锁方向

外形尺寸 (mm)	 载重	 轮径	 轮宽	 全高	 偏心距 F	 旋转半径 r	 旋转半径 R
2.5"	300 kg	65	46	90	30	62.5	78
3"	350 kg	75	46	108	30	67.5	78
4"	450 kg	100	48	148	40	90	90

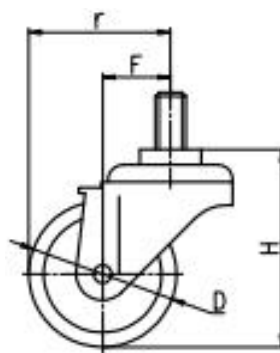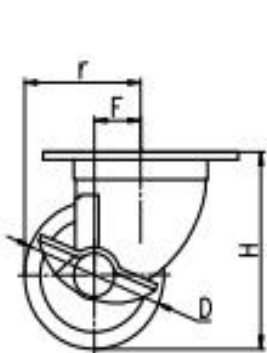


[中文简体]

安装尺寸

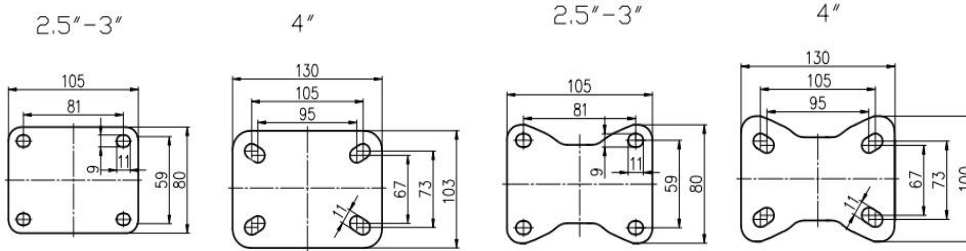

平板万向/刹车

平板固定



丝杆


产品代码					
产品图片					
轮径	平板万向	平板定向	平板刹车	丝杆万向	丝杆刹车
2.5"	30B01-1094	30B03-1094	30B02-1094	30B04-1094	30B05-1094
3"	30B06-1095	30B08-1095	30B07-1095	30B09-1095	30B10-1095
4"	30B16-1097	30B18-1097	30B17-1097	30B19-1097	30B20-1097

产品特征


侧面刹车，操作方便，踩踏空间大，刹片包胶，不损伤轮面。



花式铆接，间隙紧密，双钢碗结构，转动灵活，防尘圈有效防尘，保护油脂润滑。



铝芯轮毂，美观轻巧，强度高。



一体式轴承钢轴承，同心度高，免维护。

