

轮片特点

| | | | |
|-------|------------|-------|---------|
| 轮面材料: | 人造胶 | 轮芯材料: | 高强度聚丙烯 |
| 轴 承: | 单滚珠 | 胎面硬度: | 80A±3 |
| 建议温度: | -15°C~60°C | 运行速度: | 3.2km/h |

注意: 超出建议温度范围或超出建议速度使用, 可能会缩短产品使用寿命甚至损坏产品。

- ✔ 精密单轴承, 转动灵活
- ✔ 高级人造胶材质, 注塑粘合成型
- ✔ 环保静音, 有效保护地面
- ⚠ 负载性能不高






| | | |
|------|-----------|----|
| 运行省力 | ■ ■ ■ □ □ | 一般 |
| 磨损寿命 | ■ ■ ■ □ □ | 一般 |
| 静音效果 | ■ ■ ■ ■ ■ | 优秀 |
| 地面保护 | ■ ■ ■ ■ ■ | 优秀 |



支架特点



- ✔ 踩踏省力, 解刹方便
- ✔ 主轴配置精密轴承, 静音, 转动灵活
- ✔ 尼龙注塑成型, 轻便耐用
- ✔ 镀锌处理, 盐雾测试满足48小时以上
- ✔ 产品获得TUV认证, 持有使用新型专利, 受法律知识产权保护

| 外形尺寸 (mm) |  载重 |  轮径 |  轮宽 |  全高 |  偏心距 F |  旋转半径 r |  旋转半径 R |
|--------------|--|--|--|--|---|--|--|
| 3" | 30 kg | 75 | 25 | 114 | 24 | 61.5 | 84 |
| 4" | 80 kg | 100 | 32 | 152 | 32 | 82 | 112 |

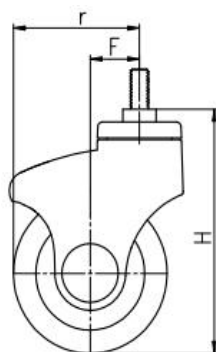

[中文简体]

安装尺寸



产品代码

产品图片



轮径

平板万向

平板刹车

丝杆万向

丝杆刹车

4"

80N01-1698

80N02-1698

80N10-1698

80N11-1698

5"

80N04-1594

80N05-1594

80N13-1594

80N14-1594

产品特征



内嵌式护盖，防缠绕，并有效保护轴承

尼龙支架，一体注塑成型，强度高



刹车踏板角度优化，提升单踏板退刹体验

